



CATALOGO 2024

CONTENIDO

1.
TOLDOS

2.
PÉRGOLAS

3.
TECHOS

4.
VELAS

5.
CORTINAS
DE CRISTAL

6.
ESTORES

7.
MOSQUITERAS

8.
TARIMAS



1. TOLDOS



Ofrecemos una amplia gama de toldos que se adaptan a todas las necesidades, ya sea con brazos ocultos o visibles, con o sin cofre, disponibles en versiones manuales o motorizadas. Nuestros toldos están diseñados para satisfacer tanto las necesidades funcionales como estéticas de cada proyecto individual.





ART

BRAZOS ARTÍCULADOS

El toldo con brazos invisibles ART 4100/4500 ha sido especialmente diseñado para su instalación en balcones y terrazas, su diseño sigue la línea estética de la prestigiosa gama ART, y los discretos soportes incorporados le otorgan un acabado elegante y sofisticado.



BRAZOS ARTÍCULADOS

ART 4100/4500

Nuestro producto destaca por su diseño elegante y funcional, que se adapta fácilmente a diversos estilos de fachada. Las tapas están fabricadas en aluminio y lacadas en el mismo color que el soporte, lo que garantiza su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo.

ART 4100 proporciona protección para espacios amplios, con una extensión de hasta 12m en línea con un solo toldo (incorporando más brazos) y una salida de 4m.

Mientras que el toldo ART 4500 puede tener hasta 18m de línea y una salida de 5m, para poder espacios de mayores dimensiones.



ART 4100

DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: acrílico + faldilla
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: manual o motor.
- Tubo enrollante: Ø78mm
- Brazo: ONYX 400
- Soportes: a pared (aluminio) a techo (aluminio)

- Línea mín.: 210cm
Línea máx.: 1800cm
- Salida mín.: 150cm
Salida máx.: 400cm
- Fijación: pared 0° a 45° / techo: 0° a 45°



ART 4500


DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: acrílico + faldilla
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: manual o motor.
- Tubo enroll: Ø78mm
- Brazo: ART 500
- Soportes: a pared (aluminio) a techo (aluminio)

- Línea mín.: 500cm
Línea máx.: 1800cm
- Salida mín.: 400cm
Salida máx.: 500cm
- Fijación: pared 0° a 56° / techo: 0° a 56°



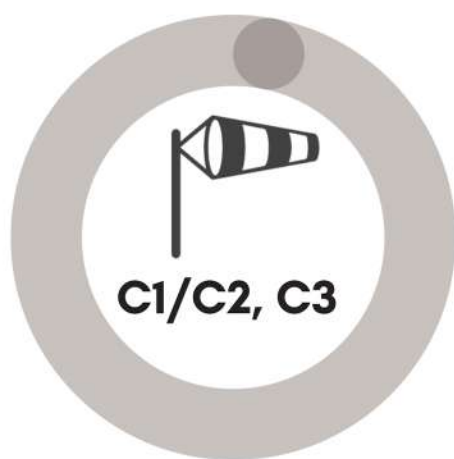


BRAZOS ARTÍCULADOS

ART

4100/4500

ANGO SOLUTIONS 2023



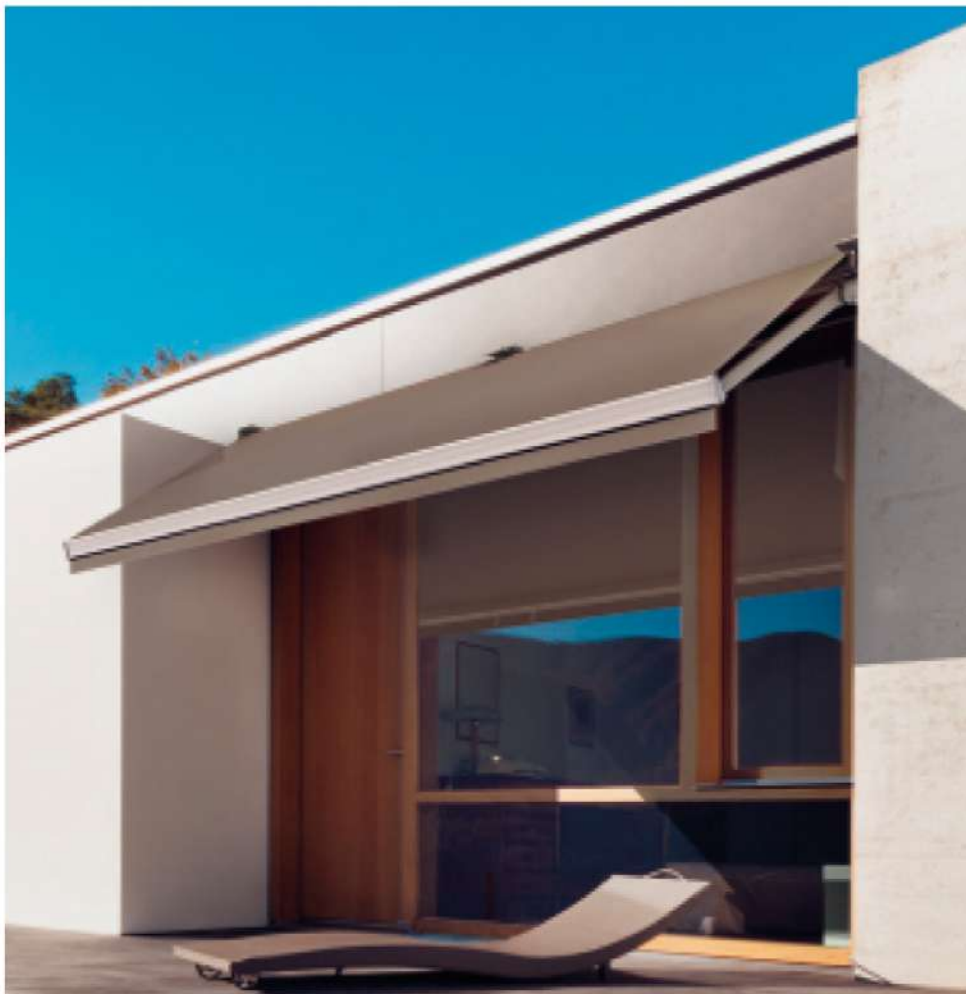

ARX

BRAZOS CRUZADOS

El kit de brazos cruzados ARX ha sido diseñado para complementar instalaciones que se ven limitadas en su extensión debido a restricciones de espacio. Mediante la adición de una pieza que desciende 8 cm, se logra una posición en la que uno de los brazos cruza por debajo, brindando al toldo una mayor amplitud de salida.

ART



SIN KIT BRAZOS CRUZADOS

ARX



CON KIT BRAZOS CRUZADOS






TEJADILLO

ART

Los tejadillos son una pieza adicional instalada en la pared que brinda una protección adicional a cualquier instalación de la gama ART. Estos tejadillos cubren el toldo cuando está recogido, garantizando una protección completa.



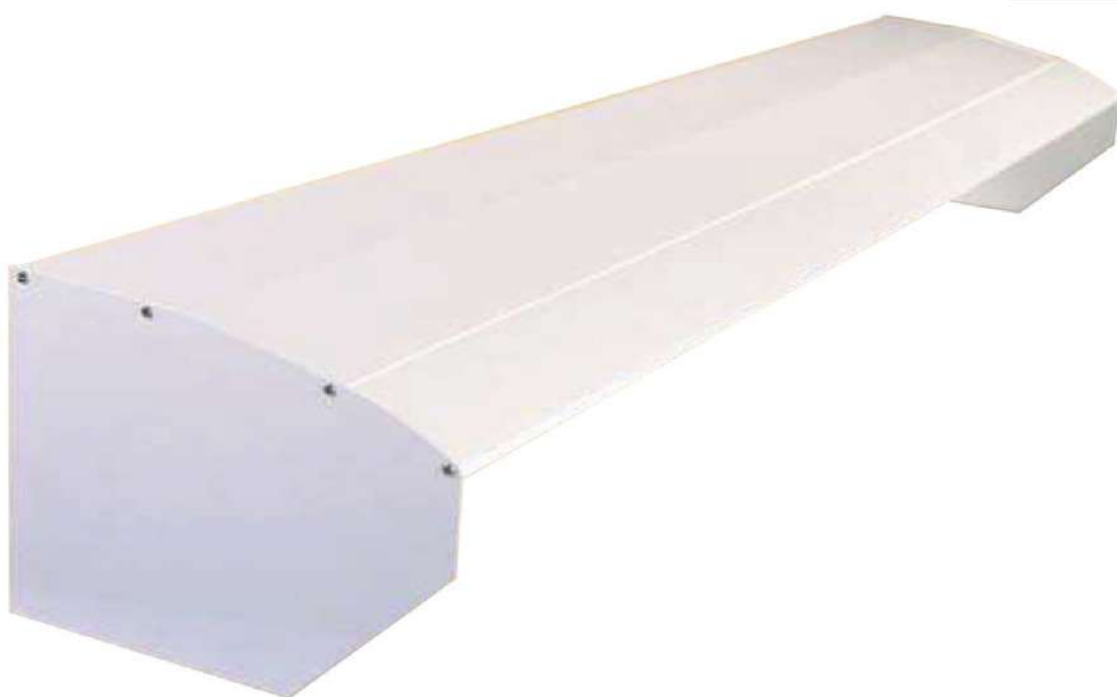

MODELO 1



MODELO 2





SBX

SISTEMA SOMBREX

SBX es un faldón regulable diseñado para proteger su vivienda de los rayos solares cuando el sol incide directamente en la fachada del edificio. Con SBX, su balcón o terraza se transformará en un espacio privado y acogedor.



SISTEMA SOMBREX

SBX

Nuestro producto ofrece una amplia compatibilidad en términos de montaje y prestaciones. Los brazos Premium y Concept son ideales para extensiones de hasta 3 metros, con opciones de instalación con puntales telescópicos o fijación de los extremos al suelo o barandilla, lo que evita cualquier oscilación indeseada causada por el viento.

Se integra perfectamente en múltiples detalles, incluyendo la opción de utilizar la misma tela para el toldo y la cortina.



Opción de poner faldilla en la barra de carga para ocultar el lastre cuando la cortina está recogida y también en el borde inferior de la cortina.



SBX

DETALLES TÉCNICOS



- Perfil de carga con faldilla enrollable
- Tejido acrílico
- Manivela de 80, recta con perfil inferior,
- Confección hilo náutico mismo color del tejido.
- Accionamiento máquina.
- Color de aluminio: carta RAL

- Línea mín.: 110cm
Línea máx.: 600cm
- Altura mín.: 150cm
Altura máx.: 350cm
Altura manual: 180cm
Altura motorizado: 140 cm





BOX

COFRE

Presentamos un toldo con sistema de cofre que combina un diseño ligero, una instalación sencilla y una apariencia estéticamente atractiva. Gracias a su capacidad de autoprotección, este toldo requiere un mantenimiento mínimo en comparación con los toldos tradicionales, lo que aumenta significativamente su durabilidad.



COFRE

BOX 6000 - 6100

Nuestro diseño presenta líneas aerodinámicas avanzadas, suaves y redondeadas que permiten una perfecta integración en el entorno, creando un conjunto armonioso de gran belleza estética. Además, la ocultación de todos los elementos mecánicos de fijación contribuye aún más a esta estética elegante y sofisticada.


Sistema cofre integrado que brinda una protección completa tanto a la lona como al mecanismo del toldo cuando se encuentra recogido.

La idoneidad de sus dimensiones permite adaptarse sin problemas a espacios reducidos, sin comprometer sus prestaciones.



BOX 6000

DETALLES TÉCNICOS

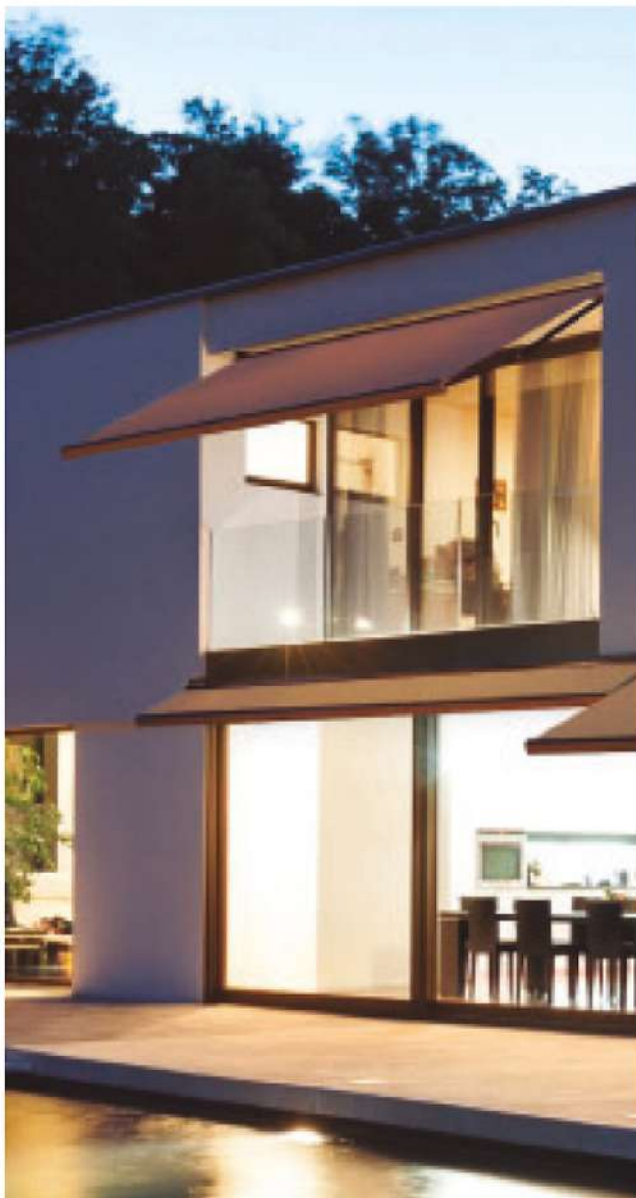

- Tejido: acrílico
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: máquina + manivela 150cm, motor adicional
- Tubo enrollado: Ø70mm
- Brazo: SMART
- Soportes: a pared (aluminio) a techo (aluminio)

- Línea mín.: 165cm
Línea máx.: 450cm
- Salida mín.: 150cm
Salida máx.: 250cm
- Fijación a pared: 0° a 69° / a techo: 0° a 69°



BOX 6100


DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: acrílico
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: máquina + manivela 150cm, motor adicional
- Tubo enroll: Ø78mm
- Brazo: PREMIUM
- Soportes: a pared y techo con soporte central según medidas

- Línea mín.: 195cm
Línea máx.: 600cm
- Salida mín.: 150cm
Salida máx.: 300cm
- Fijación a pared: 0° a 72° / a techo: 0° a 78.5°



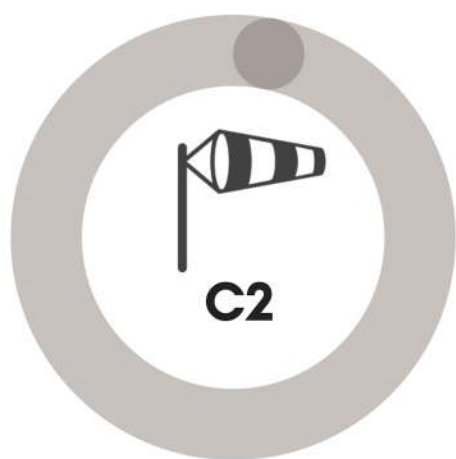

SISTEMA COFRE

BOX
6000/ 6100





PRT

PUNTO RECTO

El sistema de abatimiento frontal de los brazos caracteriza al toldo punto recto tradicional, logrando así salidas de hasta 2 metros. Una característica destacada de este diseño es la total independencia entre los soportes del tubo de enrollar y los soportes de los brazos, lo que proporciona una mayor flexibilidad y eficiencia en la instalación del toldo.



PUNTO RECTO

PRT 2000/2100/2200

La placa de anclaje del toldo Punto Recto se destaca por su versatilidad de montaje, ya que puede ser utilizada tanto para fijación frontal como entre paredes. Esta característica permite adaptarla a diferentes situaciones y necesidades.

Su diseño cuidado garantiza una estética elegante y armoniosa. Todos los componentes han sido diseñados teniendo en cuenta la apariencia visual, lo que resulta en un conjunto estéticamente agradable.



La placa es compatible con el cajón Spiral Smart y el tejadillo V2, lo que brinda la posibilidad de combinarla con estos elementos.



PRT 2000 SIN TENSIÓN

DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: acrílico + faldilla
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: máquina + manivela
150cm motor adicional
- Tubo enroll: Ø78mm
- Brazo: sin tensión 2000 sistema II
- Soportes: a pared (aluminio) a techo (aluminio)

- Línea mín.: 100cm
Línea máx.: 600cm
- Altura mín.: 60cm
Altura máx.: 140cm
- Fijación a pared.: 0° a 85° / a techo.: 0° a 85°



PRT 2100

SEMI TENSION

DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: acrílico + faldilla
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: máquina + manivela 150cm, motor adicional
- Tubo enroll: Ø78mm
- Brazo: semi tensión 2100 sistema I2
- Soportes: a pared (aluminio) a techo (aluminio)

- Línea mín.: 100cm
Línea máx.: 600cm
- Altura mín.: 60cm
Altura máx.: 120cm
- Fijación a pared.: 0° a 85° / a techo.: 0° a 85°



PRT 2200 CON TENSIÓN


DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: acrílico + faldilla
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: máquina + manivela 150cm, motor adicional
- Tubo enroll: Ø78mm
- Brazo: con tensión 2200 sistema I3
- Soportes: a pared (aluminio) a techo (aluminio)

- Línea mín.: 100cm
Línea máx.: 600cm
- Altura mín.: 60cm
Altura máx.: 140cm
- Fijación a pared.: 0° a 85° / a techo.: 0° a 85°



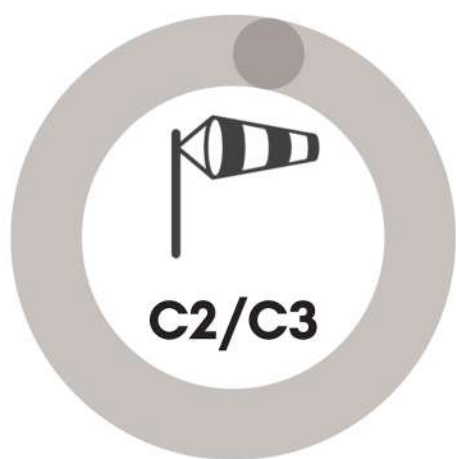

PUNTO RECTO

PRT

2000/2100/2200



PRT C 3100

SEMI TENSIÓN COFRE

DETALLES TÉCNICOS




- Tejido: acrílico
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: máquina + manivela 150cm, motor adicional
- Tubo enroll: Ø70mm
- Brazo: semi tensión sistema I2
- Cofre: desert D1
- Soportes: a pared (aluminio) a techo (aluminio)

- Línea mín.: 100cm
Línea máx.: 450cm
- Altura mín.: 60cm
Altura máx.: 120cm
- Fijación a pared.: 0° a 85° / a techo.: 0° a 85°



PRT C 3200 CON TENSIÓN COFRE


DETALLES TÉCNICOS

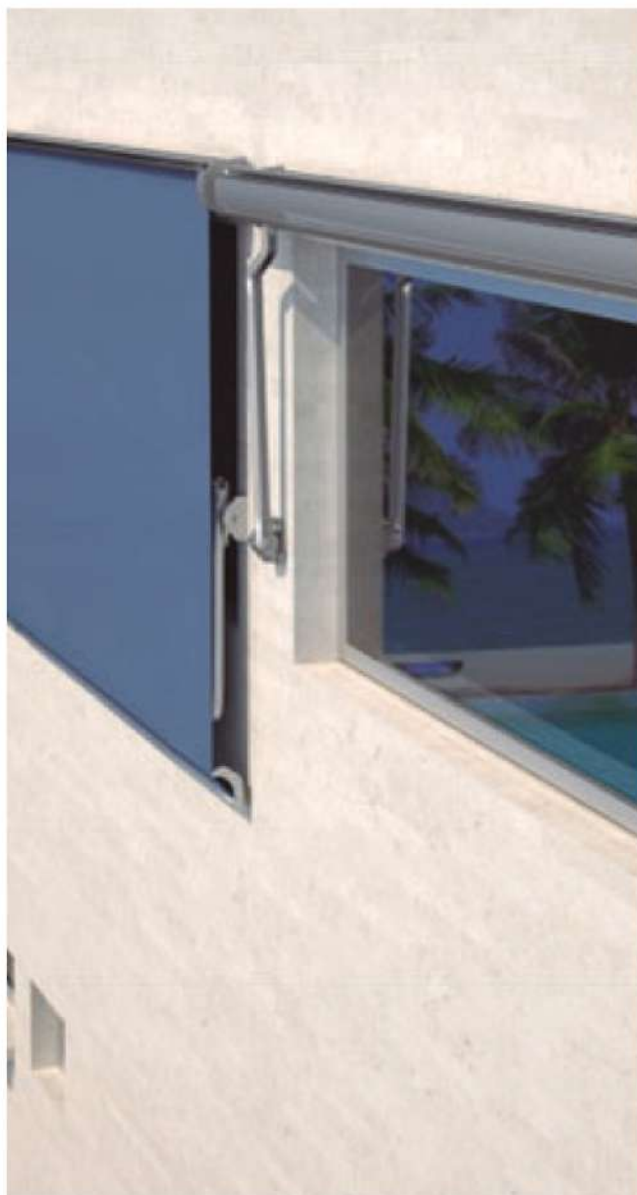

- Tejido: acrílico + faldilla
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: máquina + manivela 150cm, motor adicional
- Tubo enroll: Ø78mm
- Brazo: con tensión sistema I3
- Cofre: desert D1
- Soportes: a pared (aluminio) a techo (aluminio)

- Línea mín.: 100cm
Línea máx.: 450cm
- Altura mín.: 80cm
Altura máx.: 120cm
- Fijación a pared.: 0° a 85° / a techo.: 0° a 85°



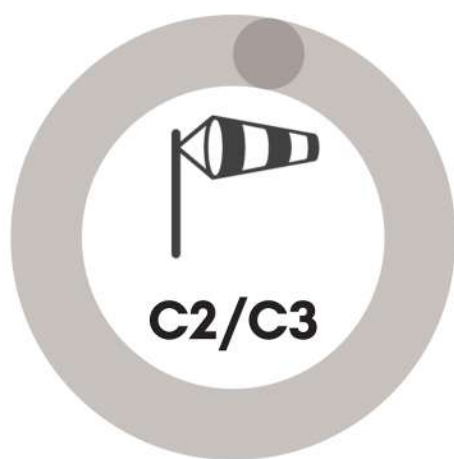

PUNTO RECTO COFRE

PRT C
3100/3200





SRT

STOR

El toldo Stor se caracteriza por su versátil sistema de fijación a barandillas de balcones y terrazas. Con este toldo, se pueden obtener dos posiciones diferentes: completamente extendido o completamente cerrado. Además, su mecanismo sencillo permite ajustar fácilmente el toldo en posición vertical.




STOR

SRT 1000/ 1100

La fijación a barandillas del toldo Stor ofrece una solución práctica y conveniente para proteger espacios al aire libre de la luz solar directa y el calor. Al poder elegir entre la posición extendida y cerrada, se puede adaptar el toldo según las necesidades.

Su mecanismo sencillo permite un manejo cómodo y sin complicaciones. Con solo unos simples movimientos, se puede ajustar el toldo a la posición vertical, ofreciendo una cobertura adicional y mayor privacidad cuando sea necesario.

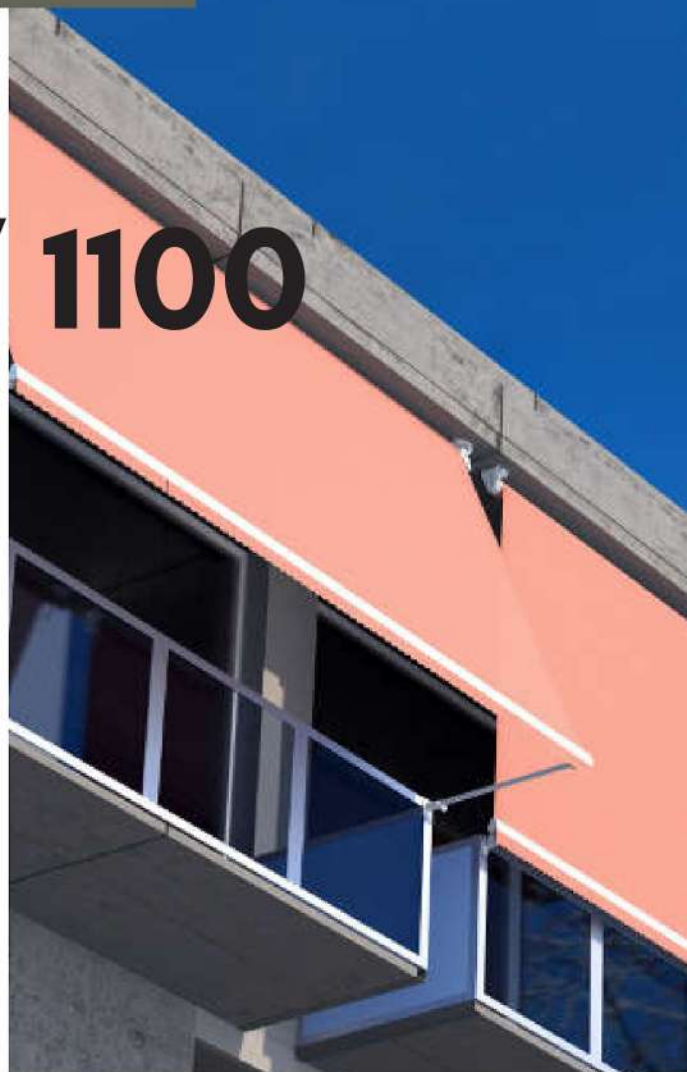

SRT 1000

DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: tejido acrílico + faldilla
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: máquina + manivela 150cm motor adicional
- Tubo enroll: Ø78mm
- Brazo: tipo abatible 50cm
- Soportes: a pared (aluminio) entre paredes

- Línea mín.: 100cm
Línea máx.: 600cm
- Altura mín.: 170cm
Altura máx.: 250cm
- Fijación a pared.: 10° a 180° / a techo.: 10° a 180°



SRT 1100 COFRE


DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: acrílico
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: máquina + manivela 150cm, motor adicional
- OBS: capacidad de lona máxima con tubo de Ø70mm de 265cm
- Tubo enrollado: Ø70mm
- Brazo: tipo abatible 50cm
- Soportes: a pared y techo (aluminio)

- Línea mín.: 100cm
Línea máx.: 500cm
- Altura mín.: 170cm
Altura máx.: 240cm
- Fijación a pared.: 10° a 180° / a techo.: 10° a 180°



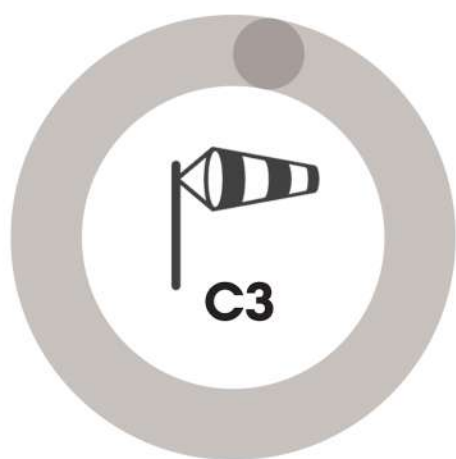

STOR

SRT
1000/ 1100





AV-WZ

VERTICALES

La serie de toldos verticales con diferentes tipos de guías destacan por su excelente acabado, lo que los hace ideales tanto para su instalación en interiores como en exteriores. Estos toldos ofrecen una solución eficaz para la protección solar en terrazas y balcones, brindando un mayor disfrute y comodidad en esos espacios.



VÉRTICALES

AV - WZ

Los toldos verticales cuentan con sistema de cajón registrable y de accionamiento motorizado que permite ajustarlos con facilidad y precisión. Con solo presionar un botón, se puede controlar su apertura y cierre de manera conveniente.

Gracias a su diseño son altamente resistentes al viento. Pueden soportar condiciones climáticas adversas sin comprometer su estabilidad, brindando protección duradera y confiable.



Cierre lateral de la lona mediante cremallera permite un sellado seguro y ajustado, evitando la entrada de corrientes de aire, polvo y otros elementos.



AV

8500/8510/8530

DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: Acrílico
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: motorizado
- Tubo enroll: Ø70cm
- Sistema cajón registrable: 100 mm
- Barra carga con felpudo
- Sistema vertical con cremallera
- Paravientos clásicos guías normales

- Línea mín.: 100cm
Línea máx.: 400cm
- Salida mín.: 100cm
Salida máx.: 275cm
- Fijación a pared y techo



AV

8700/8710/8730

DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: Acrílico sin ventana
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: máquina + manivela 150 cm, motor adicional
- Tubo enrollado: Ø78cm
- Guía: 80141302
- Sistema cortavientos adaptable a pérgolas palilleras o estructuras ya existentes.

- Línea mín.: 150cm
Línea máx.: 500cm
- Salida mín.: 200cm
Salida máx.: 325cm
- Fijación: a pared, techo y entre paredes



AV 8770


DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: Acrílico
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: máquina + manivela, motor adicional
- Tubo enroll: Ø78cm
- Retención de la lona en el interior de las guías, mediante varilla de aluminio
- Cofre cuadrado de 120x130 mm.
- Sistema de iluminación LED opcional

- Línea mín.: 150cm
Línea máx.: 500cm
- Salida mín.: 200cm
Salida máx.: 325cm
- Fijación: a pared, techo y entre paredes



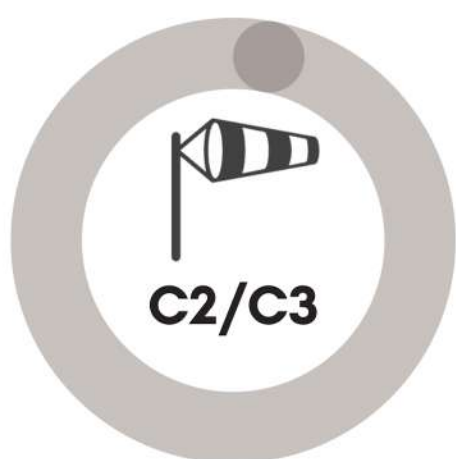

VERTICALES

AV

8500/8510/8530
8700/8710/8730/8770



AV-WIND WZ 1000/2000

DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: Acrílico
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: manual o motor adicional
- Tubo enroll: Ø85cm Ø100cm
- Cajón: 140x140 registrable
- Guía: 2 cuerpos registrable con distintos tipos de fijación.
- Tapas laterales: espiga de unión de gran dimensión para mayor resistencia y fuerza estructural.
- Cremallera: sistema zip

- Línea mín.: 62,5cm
Línea máx.: 650cm
- Salida mín.: 100cm
Salida máx.: 500cm
- Fijación a pared y techo





VERTICALES

AV-WIND

WZ 1000/2000





VRD

VERANDA

El sistema de toldo horizontal de lona tensada, motorizado y accionado a través de guías, está diseñado para proteger las terrazas de la intensidad directa del sol. La estructura, fabricada con una inclinación óptima, favorece el drenaje eficiente de las aguas pluviales. Ideales para colocar sobre invernaderos y techos de cristal.



VERANDA

VRD 9010 – 9200

Los toldos Veranda son una excelente opción para añadir funcionalidad y estilo a tu espacio exterior, están especialmente diseñados para brindar protección contra el sol.

Con los toldos Veranda, podrás disfrutar de tu terraza o patio durante todo el año, ya que ofrecen sombra y resguardo, se caracterizan por su diseño elegante y su capacidad de integrarse de manera armoniosa con la arquitectura de tu hogar.



Están fabricados con materiales de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y resistencia a la intemperie.



VER 9010

SISTEMA ZIP

DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: acrílico
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: motor
- Tubo enroll: Ø78mm
- Soportes: no incluidos
- Perfil guía y perfil frontal
- Perfil frontal: 114,4x68,6



- Línea mín.: 75cm
Línea máx.: 500cm
- Salida mín.: 50cm
Salida máx.: 500cm
- Fijación: -superficie - a muro - entre paredes



VER 9200


DETALLES TÉCNICOS



- Tejido: acrílico
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: motor
- Tubo enroll: Ø78mm
- Soportes: no incluidos
- Cobertura de invernaderos y techos de cristal.

- Línea mín.: 200cm
Línea máx.: 500cm
- Salida mín.: 250cm
Salida máx.: 500cm



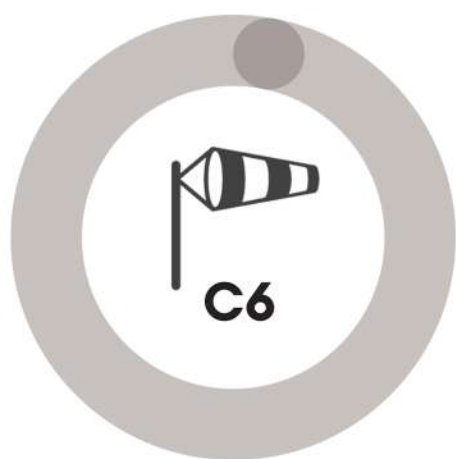

VERANDA

VRD
9010/9200



2. PÉRGOLAS



Las pérgolas son estructuras diseñadas para generar espacios más definidos de protección solar debido a su tipología permiten inclusive ampliar espacios para su mejor aprovechamiento.



PALÍLLERAS

PL

Una pérgola con sistema de palillería es una variante específica de las pérgolas tradicionales. Este tipo de estructura se caracteriza por tener un techo formado por guías donde se deslizan una serie de palillos que sujetan la lona haciendo gajos que se recogen, permitiendo la regulación de la luz, ventilación adecuada y protección parcial contra la lluvia.

PL 7000/7020/7030

DETALLES TÉCNICOS

PALILLERÍA 80X40MM

Todos los elementos de fijación en el montaje quedan ocultos. Gran estabilidad de su estructura.

Sistema de celosía para un toldo de mayores dimensiones sin tener que añadir columnas adicionales.



- Tejido: acrílico + faldilla
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: polea + ata cuerdas
- Soportes guías: 80140257 (4u ó 6u)
- Perfilería: 80x40mm (2u ó 3 u)
- Opciones instalación: entre paredes, pared portería + refuerzo, autoportante

- Línea mín.: 371cm
Línea máx.: 700cm
- Salida mín.: 300cm
Salida máx.: 700cm
- Fijación a pared: 0° a 43° / a techo: 0° a 43°



PL 7050/7070/7090

DETALLES TÉCNICOS

PALILLERÍA 100X100 MM

Su cuidada estética procura que todos los elementos de fijación en el montaje se integren con el diseño.

Gran estabilidad de su estructura.



- Tejido: acrílico + faldilla
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: polea + ata cuerdas
- Soportes guías: entronque exterior
- Perfilería: 100x100mm (2u ó 3 u)
- Opciones instalación: entre paredes, pared portería , autoportante

- Línea máx.: 700cm
- Salida máx.: 700cm



PL 7100/7110/7130

DETALLES TÉCNICOS

PALILLERÍA 120X120 MM

Su cuidada estética procura que todos los elementos de fijación en el montaje se integren con el diseño.

Gran estabilidad de su estructura.



- Tejido: acrílico + faldilla
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: polea + ata cuerdas
- Soportes guías: entronque exterior
- Perfilería: 120x120mm (2u ó 3u). Palillo tipo simple, doble ó AW.
- Soporte pared: incluido
- Opciones instalación: entre paredes, pared portería , autoportante

- Línea mín.: 125cm
Línea máx.: 700cm
- Salida mín.: 200cm
Salida máx.: 700cm





ENTRE PAREDES




PARED - PORTERIÍA



AUTO PORTANTE



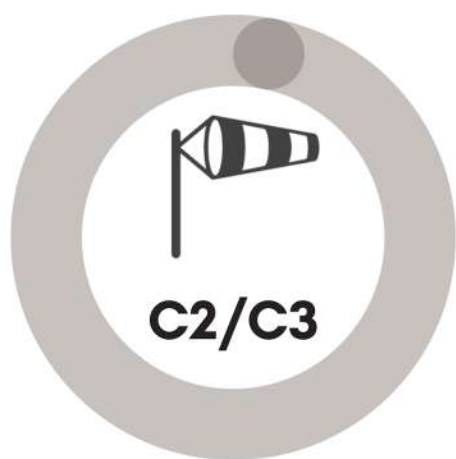

PALÍLLERA

PL SERIE 7000





FX

TENXO

Nuestra serie de pérgolas de aluminio con lona tensada motorizada destaca por su versatilidad y acabado excepcional. Este producto ofrece una protección completa contra el sol, la lluvia y el viento.



TENXO

TX

Sus detalles técnicos garantizan una total impermeabilidad de la lona, convirtiéndolo en la opción perfecta para aprovechar o renovar terrazas, jardines y nuevos espacios maximizando así sus horas de uso.

Estas pérgolas también ofrecen la opción de integrar iluminación LED en los palillos, así como la posibilidad de añadir una variedad de accesorios para mejorar aún más su funcionalidad, como sensores de lluvia, viento y regulación de la intensidad lumínica.



Diseñadas para adaptarse a diversos entornos, ofrecen una solución completa para crear espacios exteriores confortables y funcionales.



TX 7900/7910/7930

DETALLES TÉCNICOS

Montaje portante, en pared-portería o pared-pared.

Ajuste sencillo y gradual de la inclinación.

Máximo tensionado de lona.

Tornillería oculta por la parte inferior del toldo.

Iluminación Led opcional
Incorporadas a la perfilería.



- Tejido: soltis 622
- Color aluminio: carta RAL
- Accionamiento: motor
- Perfil estructura: 140x140x2mm
- Soporte a pared: incluido
- Guías: 75x140 aluminio
- Soporte guía: incluido
- Canalón: 140x140
- Goma antilluvia: incluida

- Línea mín.: 200cm
Línea máx.: 1300cm
- Salida mín.: 200cm
Salida máx.: 700cm
- Inclinación mín: 11%





ENTRE PAREDES




PARED - PORTERÍA



AUTO PORTANTE



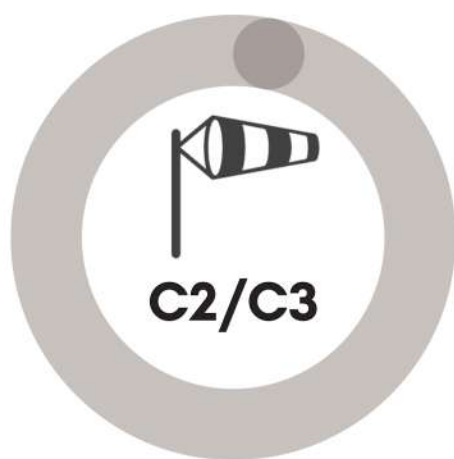

TENXO

TX

7900/7910/7930





BIO

BIOCLIMÁTICA

Nuestra pérgola bioclimática es un producto de alta calidad, diseñado especialmente para disfrutar de un nuevo espacio exterior durante todo el año, podrás aprovechar al máximo tu terraza o jardín sin importar la época. Con acabados de primera calidad, un montaje sencillo, una estructura robusta y una amplia gama de opciones disponibles, cada pérgola se personaliza de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.



BIOCLIMÁTICA

BIO

Dispone de la lama de mayor envergadura del mercado ofreciendo gracias a sus 270mm, un gran paso de luz y de aire, dando así mayor sensación de apertura y amplitud a su terraza.

La lama es siempre motorizada y controlada con un mando a distancia desde el cual también se pueden controlar todas las opciones que se añadan a la pérgola.

Con el mando a distancia se pueden accionar las 4 posiciones básicas de la pérgola. 0°, 45°, 90° y 150°. Independientemente de estas posiciones, se puede bloquear la lama en cualquier momento del proceso de apertura, así la cantidad de luz o de ventilación deseada puede modificarse durante el día.



El sistema de lamas retráctiles permite poder abrir el espacio por completo para así poder disfrutar de una manera diferente de acuerdo a las condiciones climáticas y las necesidades de cada espacio.

Se puede incorporar sistema de iluminación en las lamas o perimetralmente.



BIOCLIMÁTICA FIJA

DETALLES TÉCNICOS

- Iluminación Spot LED Integrada en lamas
- Iluminación Spot LED Integrada en perímetro
- Iluminación Tiras RGB
- Screens Laterales
- Cerramientos compuestos de celosías
- Cerramientos de Vidrio templado
- Calefactor de bajo consumo
- Sistema de Audio



AUTOPORTANTE

- Largo máx. 6800 mm
- Ancho máx. 4200 mm
- Altura máx. 3250 mm



ADOSADA

- Largo máx. 6800 mm
- Ancho máx. 4200 mm
- Altura máx. 3250 mm

DUPLEX

- Largo máx. 6800 mm
- Ancho máx. 6800 mm
- Altura máx. 3250 mm



BIOCLIMÁTICA RETRÁCTIL

DETALLES TÉCNICOS

- Iluminación Spot LED Integrada en lamas
- Iluminación Spot LED Integrada en perímetro
- Iluminación Tiras RGB
- Screens Laterales
- Cerramientos compuestos de celosías
- Cerramientos de Vidrio templado
- Calefactor de bajo consumo
- Sistema de Audio
- Sistema retráctil



AUTOPORTANTE

- Largo máx. 6408 mm
- Ancho máx. 4200 mm
- Altura máx. 3250 mm



ADOSADA


- Largo máx. 6408 mm
- Ancho máx. 4200 mm
- Altura máx. 3250 mm

DUPLEX

- Largo máx. 6408 mm
- Ancho máx. 6848 mm
- Altura máx. 3250 mm




FIJA

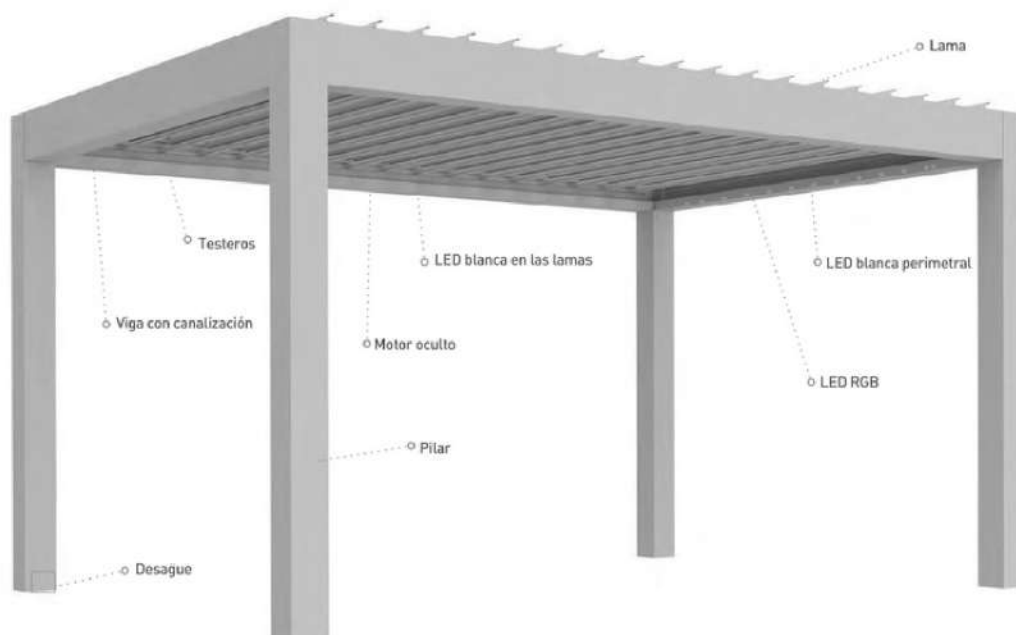


Motor oculto

Testero lama

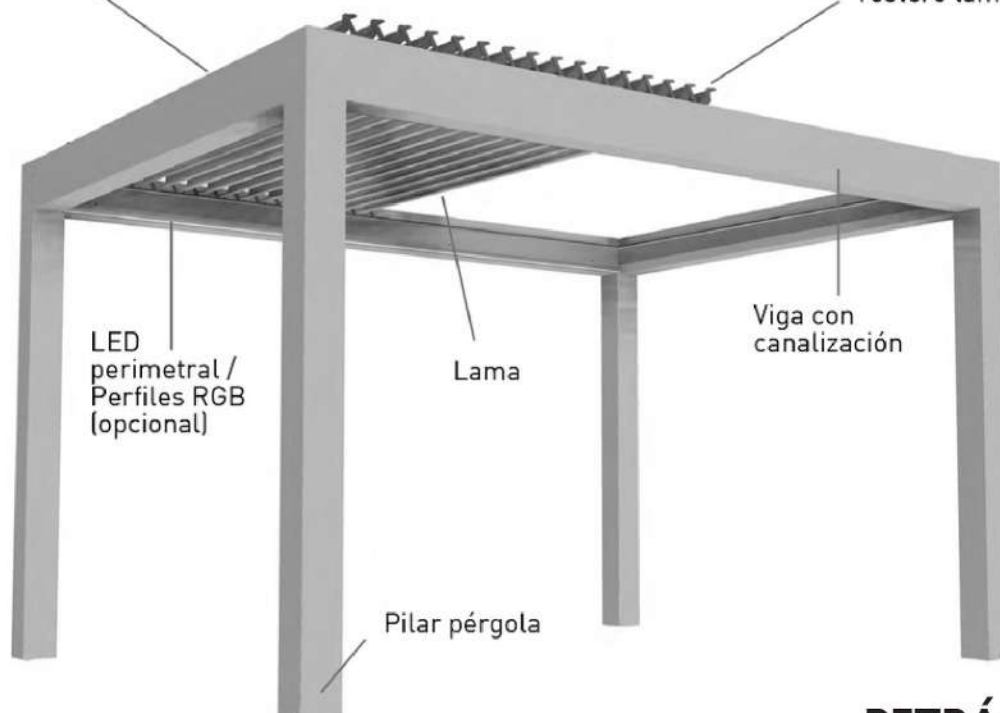

RETRÁCTIL



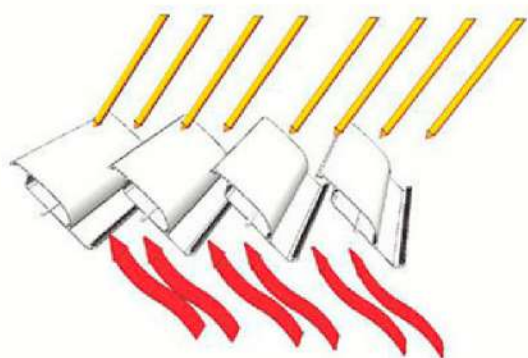

BIOCLIMÁTICA

BIO FIJA Y RETRÁCTIL



3. TECHOS



Nuestros techos fijos o móviles permiten ampliar cualquier espacio de la casa de manera sencilla y estética, sus laminas son de cristal, policarbonato o panel sándwich.





TIKE

TECHOS FIJOS

Techo fijo ligero de cuidado diseño que se puede realizar con Cristal de Seguridad, Cristal Cámara, Policarbonato o Panel Sándwich. El drenaje del agua se realiza mediante un canalón frontal y por la bajante del poste, lo que evita la posible filtración de agua. Su diseño permite una fácil limpieza del producto, al no presentar zonas de estancamiento de suciedad en todo el perímetro.



TECHOS FIJOS

TKF

TKF es el techo fijo más novedoso del mercado, con un diseño actual con líneas rectas y proporcionadas, un montaje totalmente sencillo capaz de instalarse en cualquier espacio quedando totalmente integrado gracias a sus líneas planas y limpias.

Al ser totalmente liso es el techo perfecto para combinar con cerramientos de cristal y toldos veranda logrando espacios únicos.



Cuenta con tapas de aluminio y tornillos ocultos, además de poder colocar luces integradas si así se desea.



TKF

DETALLES TÉCNICOS

Los Techos Fijos Autoportantes son techos destinados a ampliar metros habitables dentro de viviendas.

Su diseño hace que sean de fácil instalación gracias a su sistema de unión de pvc integrado.

- Salida máx.: 4m
pendiente mín. del 5%
- Ancho máximo entre calles:
- Cristal de seguridad laminado 4+4 = 1.300mm
 - Cristal Cámara 16mm = 1.300mm
 - Policarbonato 16mm = 1.250mm
 - Panel Sándwich 16mm = 1.250mm
 - Panel Autoportante 52mm o 82mm = sin límite





TECHOS FIJOS

TKF CRISTAL

ANGO SOLUTIONS 2023

68





TECHOS FIJOS

TKF

POLICARBONATO





TECHOS FIJOS

TKF PANEL SÁNDWICH





TKW

TECHOS MÓVILES

Es el único techo móvil de cristal del mercado que elimina la perfilería horizontal para obtener un diseño limpio y así poder tener una visual general del espacio exterior, creando espacios únicos que compatibles con todos los sistemas de cortinas de cristal y protección solar del mercado sin necesidad de adaptaciones.



TECHOS MÓVILES

TKM

El techo móvil TKM funcionan por rodamientos, a diferencia de otras marcas que funcionan por deslizamiento encima de felpudos, eliminando los felpudos de las guías y situándolos en las hojas, evitando los problemas habituales de los sistemas de deslizamiento.

Al eliminar la perfilera horizontal, en los Techos móviles el agua circula sin obstáculos hacia el canalón, siendo canalizada para su posterior evacuación.



La tornillería y los motores están ocultos mediante tapas de extrusión, además de poder colocar luces integradas si así se desea.



TKM

DETALLES TÉCNICOS

Su accionamiento puede ser manual mediante pértiga y retenedor trasero para evitar deslizamiento de las hojas, gracias a los rodamientos la opción manual es sencilla y fácil de usar.

O con motorización de doble tiro, para evitar torsiones en la hoja y tensiones en las correas de transmisión aumentando la durabilidad y reduciendo el ruido, con posibilidad de sensores inteligentes.

- Cristal Seguridad Laminado 4+4
- Cristal Cámara 16mm
- Policarbonato 16mm
- Panel Sándwich 16mm





TECHOS MÓVILES

TKM CRISTAL

ANGO SOLUTIONS 2023

74





TECHOS MÓVILES

TKM

POLICARBONATO





TECHOS MÓVILES

TKM

PANEL SÁNDWICH






TEJADILLO



HOJA

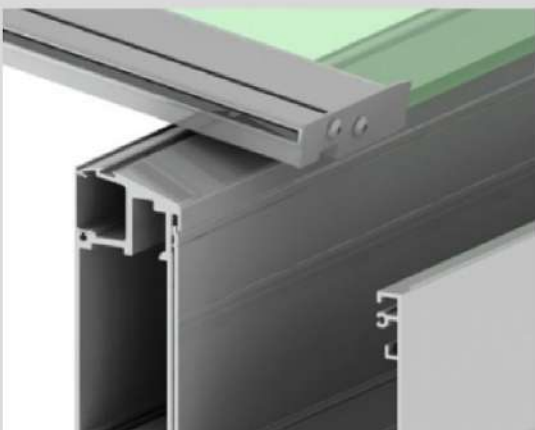

CANALÓN



TRAVESAÑO FRONTAL

4. VELAS



Ya sea para decoración, y protección solar, nuestras velas destacan por su estética elegante, adaptándose perfectamente a cualquier situación y entorno con una integración final impecable.





TEV

VELAS FIJAS Y ENROLLABLES

Ofrecemos una amplia variedad de materiales y tejidos para nuestros sistemas de velas, los cuales son diseñados a medida y completamente personalizados. Nuestras velas pueden ser fijas, retráctiles, con lona lisa o troquelada, con la versatilidad de poder hacer la forma de acuerdo al espacio donde se coloquen.




VELAS FIJAS


VEL

Vela confeccionada utilizando tejido técnico de alta calidad, equipada con una bolsa perimetral para mayor comodidad. Además, cuenta con un resistente cable de acero inoxidable de 4 mm, recubierto para mayor durabilidad, con pasadores de cable, grilletes de cierre y tensores mecánicos en todos los extremos para asegurar un ajuste óptimo y seguro.




TIPOS DE FORMAS Y SOPORTES

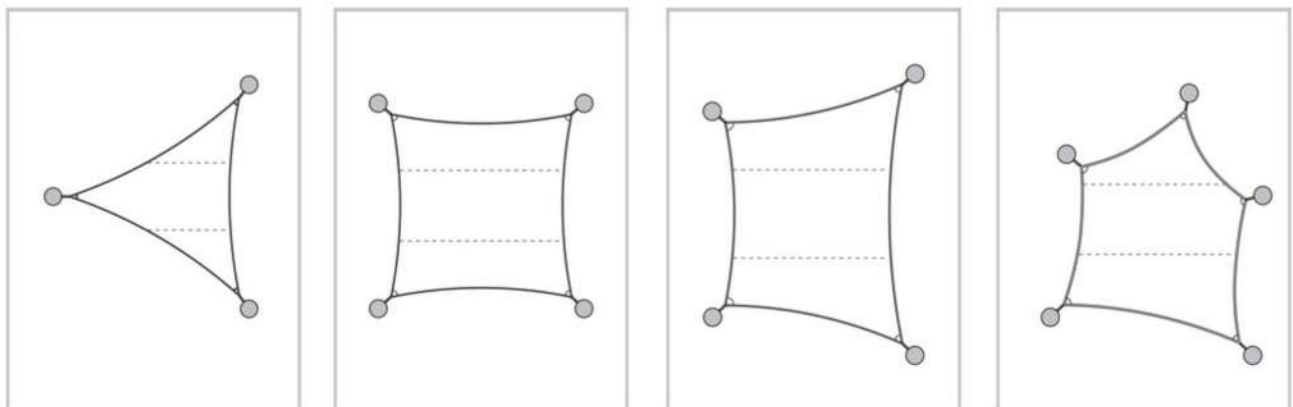


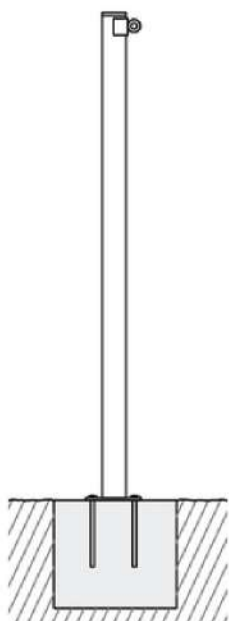


PILAR FIJO RECTO

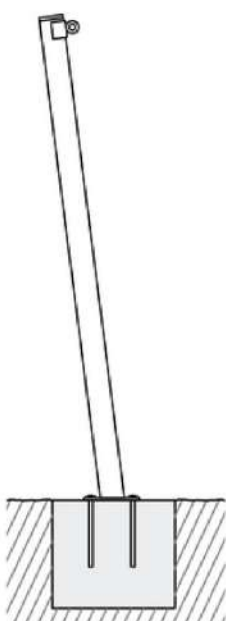


**PILAR FIJO
CON INCLINACIÓN**

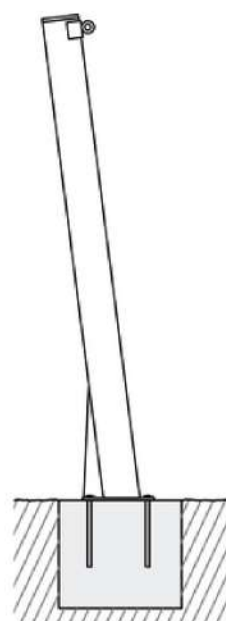


**PILAR FIJO ESPECIAL
CON INCLINACIÓN**

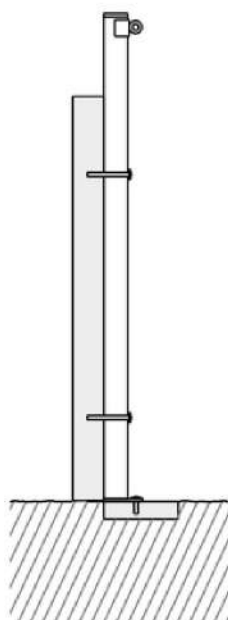

**PILAR RECTO
A MURO**

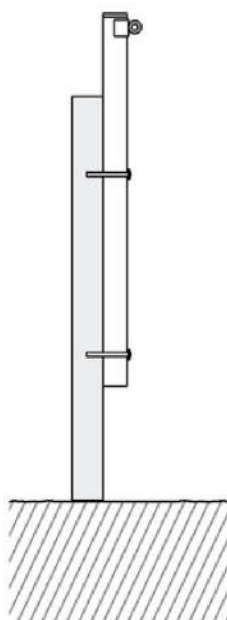


**PILAR RECTO
VOLADO A MURO**

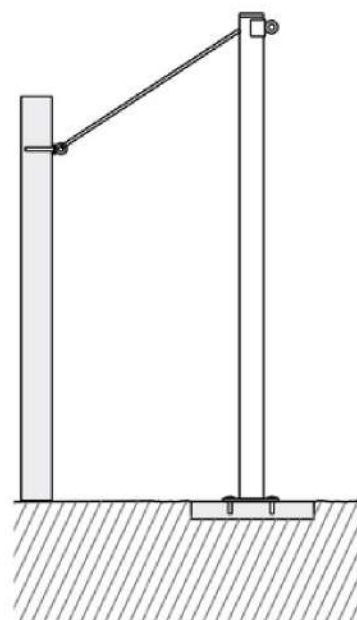

**PILAR RECTO
ARRISOTRADO A MURO**





VELAS ENROLLABLES

VEL ENR-MA/ ERN-M

Es una vela enrollable manual con diseño aéreo y transpirable, con gran variedad de aplicaciones en cuanto a forma y tamaño.

Este sistema extremadamente sencillo se enrolla y desenrolla rápidamente y se puede fijar en cada posición y tamaño. El eje enrollador rígido impresiona por su diseño y longitud de hasta 8m para el modelo ENR-MA y de hasta 13m para el modelo ERN-M, adaptándose individualmente a las características del entorno.

Está equipada con el paquete de seguridad "de mordaza", y bajo petición puede contener el sistema de regulación de alturas y el de freno de cabo.

SISTEMA DE TENSIONADO PATENTADO



SISTEMA MANUAL DE ENROLLAMIENTO




DROPPOLE
MASTIL DE DISEÑO




SISTEMA DE REGULACIÓN
DE ALTURAS



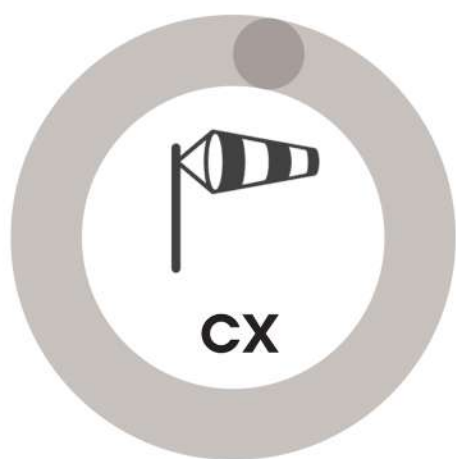

VEL ENR-MA



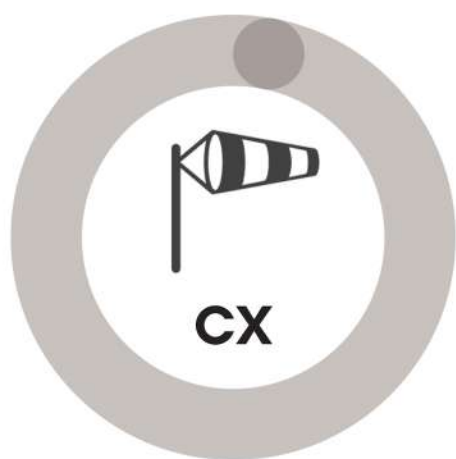

VEL ENR-M



VELAS ENROLLABLES

VEL ENR-X/ ERN -XS

Forma purista, innovación en tecnología y diseño, así como facilidad de uso y máxima funcionalidad con un mínimo esfuerzo.

Está equipado con la nueva tecnología patentada de un eje de transmisión auto retráctil. De este modo, la vela solar puede tensarse por medio de una sola cuerda - al aflojar la cuerda, la vela solar se enrolla por sí misma.


La nueva tecnología patentada de eje de transmisión auto retráctil garantiza un cómodo manejo con la misma fuerza hasta tamaños de vela de 45 m² en el modelo ERN-x y de 35 m² en el modelo ERN-XS

SISTEMA DE TENSIONADO SEMI AUTOMÁTICO

ERN-X






ERN-XS

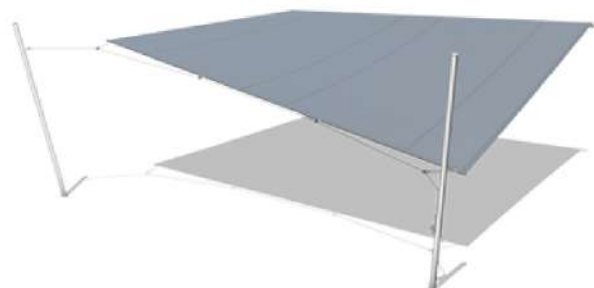

DROPPOLE
MASTIL DE DISEÑO



SISTEMA DE
ENROLLADO SNAP



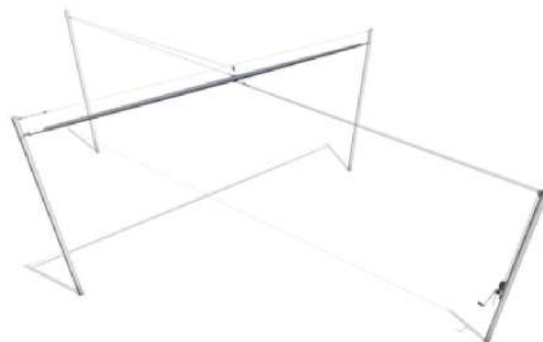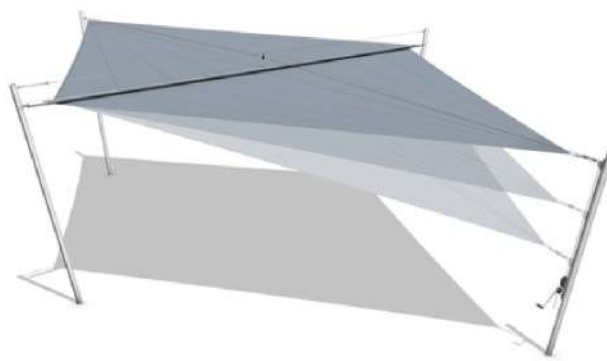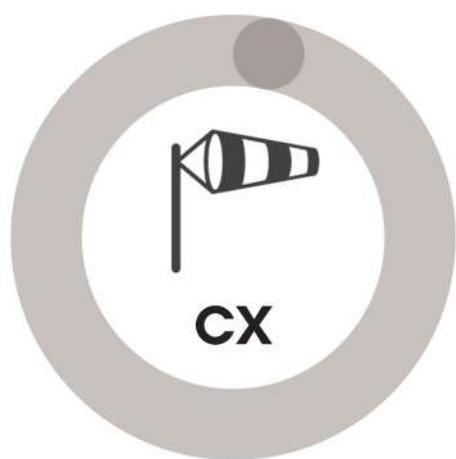

VEL ENR-X



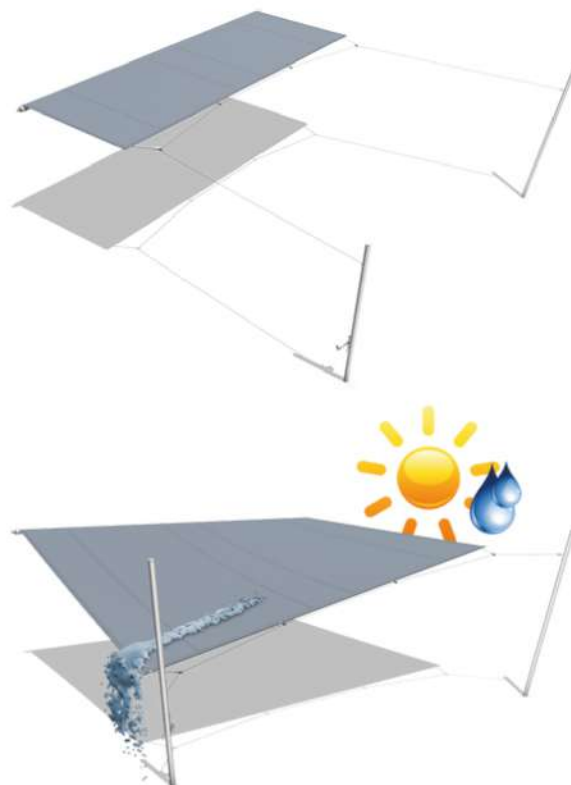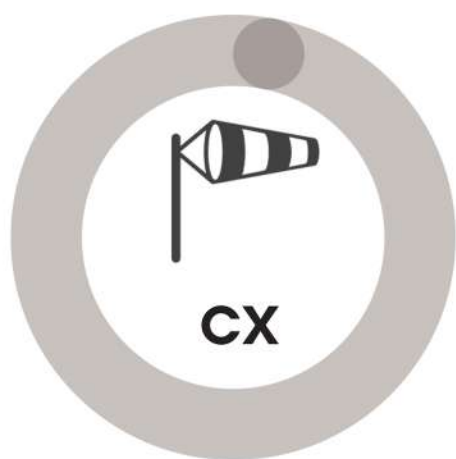

VEL ENR-XS

ANGO SOLUTIONS 2023

89




VELAS ENROLLABLES

VEL ENR-C/ ERN -CS

La vela automática enrollable diagonalmente ENR-C, con sensores de viento y sol permiten que este sistema se regule de manera autónoma y garantiza su seguridad incluso en su ausencia, su accionamiento individual se hace cómodamente a través de un mando a distancia, es en una técnica patentada de la sujeción dinámica de la vela.

El sistema ERN-CS le ofrece en comparación con el clásico toldo un área especialmente grande de sombreado con un accionamiento automatizado de confort, se enrolla sobre un eje motor horizontal situado en un muro o pared, al igual que un toldo extensible tradicional. A través de una solución patentada novedosa la vela se extiende bajo mando hasta un total de 7 m

SISTEMA DE TENSIONADO SEMI AUTOMÁTICO

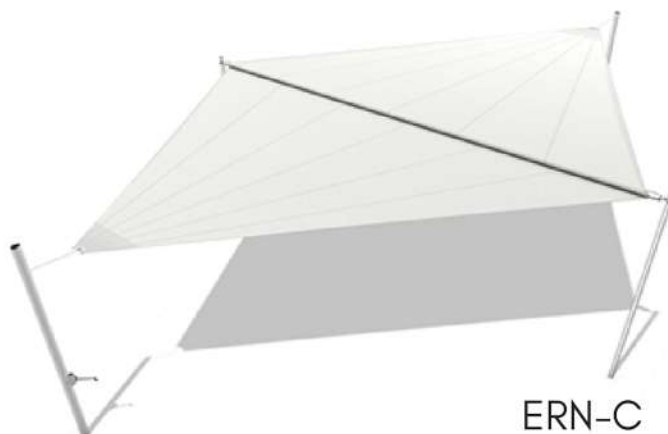

ENR-C




ERN-CS



DROPPOLE
MASTIL DE DISEÑO


SISTEMA DE
MANDO A DISTANCIA



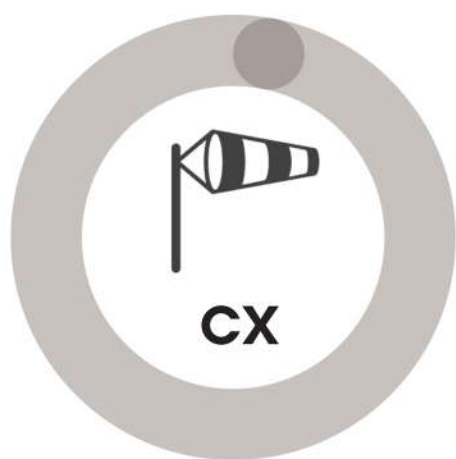

VEL ENR-C



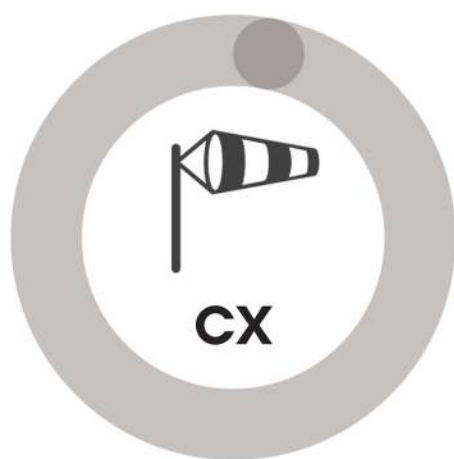

VEL ENR-CS



5. CORTINAS DE CRISTAL



Nuestras cortinas de cristal otorgan versatilidad para poder disfrutar del exterior con toda la confianza, seguridad y protección del interior, sin renunciar ni a la luminosidad, transparencia y visibilidad.





CCR

CORTINAS DE CRISTAL

Un sistema de cerramientos sin perfiles que ofrecen diversas ventajas frente a los cerramientos convencionales con cristales que conservan la temperatura interior de las habitaciones, obteniendo así un gran ahorro energético tanto en verano como en invierno y reduciendo el ruido del exterior hasta en 30 decibelios.



CORTINAS DE CRISTAL

CCR-A ABATIBLES

Las cortinas de cristal CCR-A son cerramientos de tipo deslizante y abatible, para balcones, terrazas y porches, una solución sencilla y elegante que permite cerrar o abrir completamente un espacio.

Están compuestas por hojas de vidrio independientes, sin perfiles de aluminio verticales, con la capacidad de deslizarse y abaratairse hacia uno de los extremos del cerramiento, quedando apiladas en este.

Por sus características, son muy versátiles a la hora de adaptarse a una gran variedad de tipologías de fachada y, además, posibilitan la limpieza de los cristales desde el interior, de una forma cómoda y segura.

CRISTAL TEMPLADO 10MM



CCR-A CERRADA



CCR-A ABIERTA



RODAMIENTOS INFERIORES





CORTINAS DE CRISTAL

CCR-A

ANGO SOLUTIONS 2023

96



CORTINAS DE CRISTAL

CCR-C CORREDERAS

Las Cortinas de Cristal CCR-C presenta una estructura con hasta cinco carriles que permite una gran versatilidad a nivel de diseño, pudiendo realizar combinaciones desde 3 hasta 10 hojas, cubriendo grandes espacios con una mínima visión de los perfiles.

Además la guía inferior puede instalarse oculta para enrasar el vidrio al suelo interior, sus componentes garantizan una alta resistencia a los agentes climáticos.

La posibilidad de recoger todas las hojas en un lateral, abre el espacio como si no existiera la pared instalada, siendo su sistema de montaje muy sencillo lo que facilita una instalación limpia.

CRISTAL TEMPLADO 10MM



CCR-C CERRADA



CCR-C ABIERTA



RODAMIENTOS INFERIORES






CORTINAS DE CRISTAL

CCR-C

ANGO SOLUTIONS 2023

98



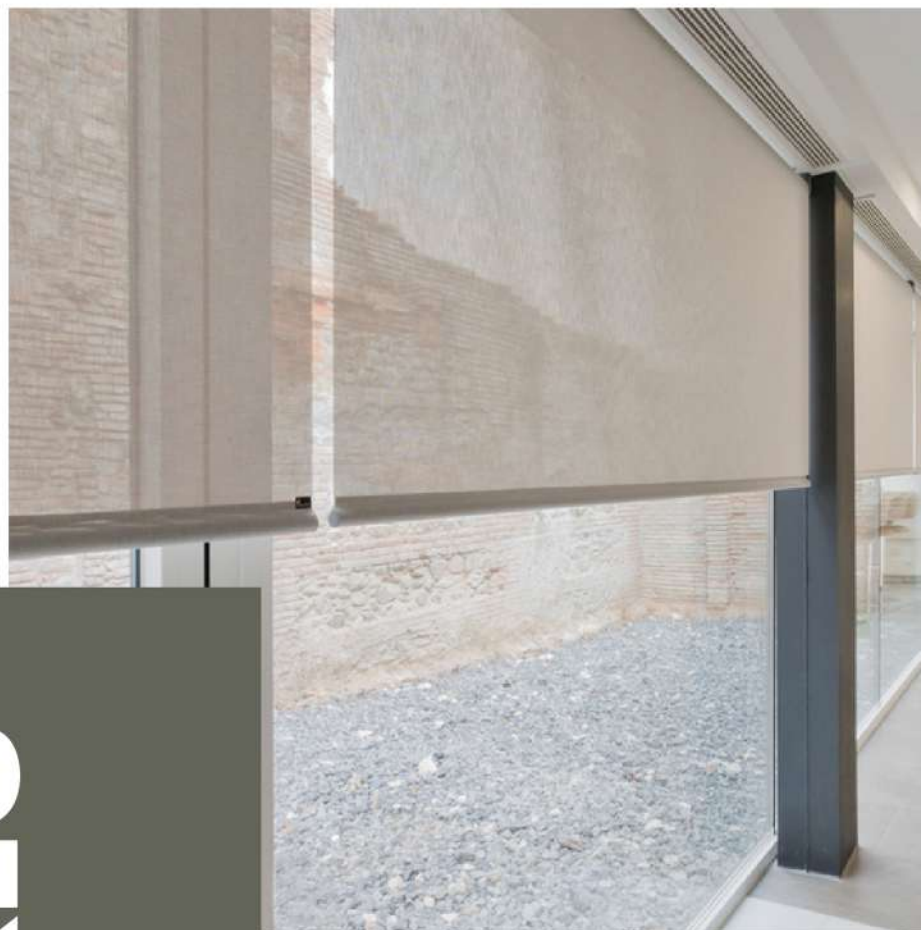

6. ESTORES

Nuestros estores cuentan con la evolución estética y tecnológica en lo que a protección solar de interior se refiere, con una gran variedad de soluciones adaptables a cada proyecto y decoración. Una gran variedad de colores, tejidos, acabados, accesorios, y materiales de la más alta calidad, son una solución que combina técnica y diseño para garantizar la comodidad y el ahorro de usuarios y empresas.



ESTORES ENROLLABLES

EST-ENR

Es el sistema más versátil debido a su funcionalidad y a la amplia colección de tejidos y accesorios, sus mecanismos y componentes aseguran un enrollado perfecto del tejido con una caída recta y firme. Una forma elegante y práctica de regular la luz que entra por la ventana a las estancias de tu vivienda o negocio.



ESTORES PANEL

EST-PAN

El panel deslizante es la solución perfecta para cubrir grandes superficies acristaladas, elegante, minimalista y con suave deslizamiento, aporta exclusividad a todo tipo de espacios. Su amplia gama de tejidos permite la combinación de diferentes colores y texturas incluso en los paneles que componen una misma cortina.



ESTORES PLEGABLE

EST-PLE

Su facilidad de manejo y su estilo formal se adapta a multitud de usos, gracias a la variedad de colores y a la posibilidad de incluir tejidos como el lino, el poliéster o el algodón, ambas opciones crean ambientes acogedores en los que la estancia resultará cómoda y agradable para los usuarios.



ESTORES PLISADAS

EST-PLI


Sencilla y minimalista ofrece la posibilidad de ser instalada en espacios mínimos de recogida, gracias al tamaño del plisado. Se trata de un sistema ligero que presenta un fácil manejo y uso, con múltiples tejidos decorativos en una amplia gama cromática que le permitirán combinarla sea cual sea su entorno.



ESTORES VISION

EST-VIS

Formado por bandas horizontales alternadas en opacas y transparentes, permite un control total de la luminosidad y de la privacidad de la estancia, tejidos de gran viveza y colorido, se integrarán a la perfección con las necesidades decorativas, tanto si se persigue un mayor contraste como si se busca o neutralidad.

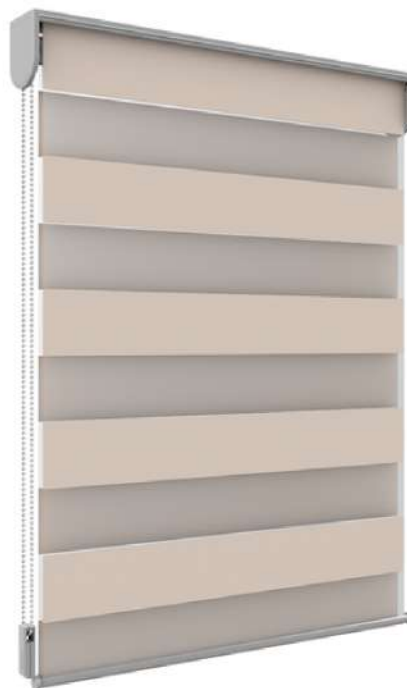

ESTORES VENECIANA

EST-VEN

Ideal para oficinas y otros espacios de trabajo, la Veneciana de Aluminio con lamas de 50 mm, posibilita una gran variedad de combinaciones adaptándose a cualquier tipo de estilo decorativo, permite graduar la intensidad de la luz que penetra en el espacio, regulando la orientación de las lamas de aluminio.



ESTORES VERTICALES

EST-VER

Este sistema de protección solar es ideal para controlar el nivel de intimidad y la entrada de luz en todo momento. La graduación de la luz que ofrecen sus lamas permite crear múltiples ambientes, estas lamas son ideales para grandes ventanas o ventanales y, sobre todo, si es una zona de paso hacia estancias de exterior.



7. MOSQUITERAS



Nuestras mosquiteras están hechas a medida con los mejores materiales para garantizar su durabilidad y resistencia. Además, contamos con una amplia variedad de modelos y diseños para adaptarnos a las necesidades de cada hogar.

MOSQUITERAS ENROLLABLES

MOS-ENR

Nuestras mosquiteras enrollables están fabricadas a medida con materiales de alta calidad, resistentes y duraderos, que garantizan una protección eficaz contra los insectos, su diseño práctico y funcional te permitirá abrir y cerrar con facilidad y sin esfuerzo.



MOSQUITERAS CORREDERAS

MOS-COR

Nuestras mosquiteras correderas hechas a medida son perfectas para ventanas y puertas, ya que ofrecen una protección superior contra los mosquitos y mantienen la estética de su hogar con la máxima durabilidad, con un ajuste perfecto en todo momento.



MOSQUITERAS PLISADAS

MOS-PLI

Nuestras mosquiteras plisadas son ideales para espacios reducidos, balcones y terrazas, permitiéndote abrir y cerrar un área sin tener que disponer de espacio extra, se esconde dentro de su propio marco, lo que le da una apariencia limpia y ordenada a tu hogar.



MOSQUITERAS ABATIBLES

MOS-ABA

Mosquitera abatible para puertas como jardines, áticos o terrazas donde se necesite una puerta rígida con tela de mosquitera. La mosquitera abatible dispone de cierre por imán para ajustar la puerta, las bisagras hacen que la puerta se cierre sola, todo el conjunto está ensamblado con corte a inglete que dota a la mosquitera de una gran rigidez



8. TARIMAS



Nuestra tarima sintética o tarima tecnológica para exterior es la solución definitiva para jardines y terrazas, tienen la ventaja de que no requieren esfuerzos para su conservación bajo condiciones climatológicas adversas y poseen un mantenimiento muy bajo y máxima durabilidad.

TARIMAS SINTETICAS

M-DECK

La más sencilla de las gamas de tarimas sintéticas, es la primera generación de tarima sintética WPC. Posee un color homogéneo, con una estética minimalista sin vetas.

Disponible en dos colores: marrón y gris.




TARIMAS SINTETICAS

TECNO-RÚSTICA

La veta de la tarima imita a la madera de forma muy realista, teniendo la característica ser muy versátil y con un bonito acabado y estética.

Está disponible dos colores: ipe y teca, imitando a los tonos de estas maderas

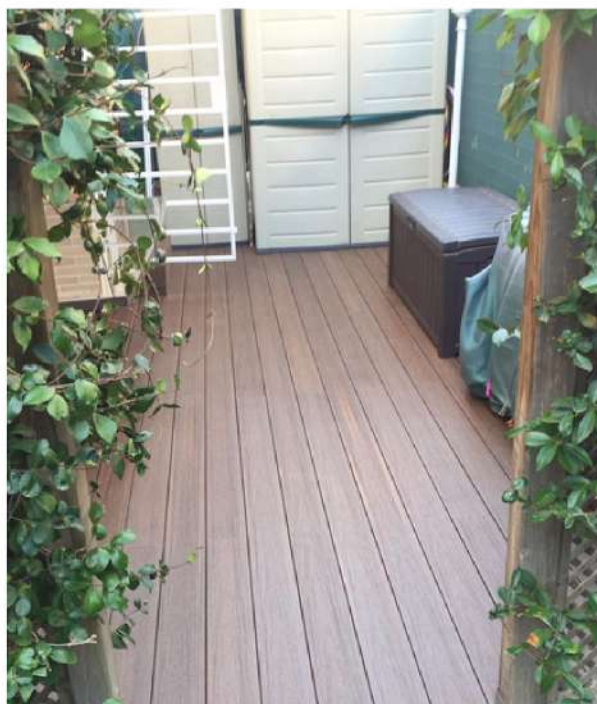

TARIMAS SINTETICAS

TECNO

La gama más alta de tarimas sintéticas, fabricada por coextrusión y encapsulada. Las vetas de madera y los colores tienen un realismo extraordinario. Estas tarimas son muy resistente a las manchas.

Disponible en color ipe, teca y gris.



TEJIDOS

TEJ



RECASENS
BCN 1886



Serge Ferrari

MOTORES

MOT

somfy®

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

A-OK®

CHERUBINI



RESISTENCIA AL VIENTO

CLASE	PRESIÓN NOMINAL DE ENSAYO (N/m ²)
1	50 N/m ²
2	70 N/m ²
3	100 N/m ²
4	170 N/m ²
5	270 N/m ²
6	400 N/m ²





Productos de la más alta calidad y atención personalizada de nuestros clientes.

CONTÁCTANOS



684 18 22 01



www.angosolutions.com

